


Душ система със стенов термостатен смесител

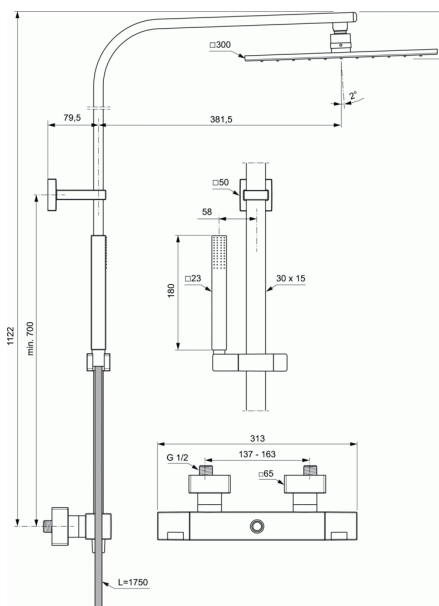

Душ система със стенов термостатен смесител

Душ система със стенов термостатен смесител

Присъединяване със скрити холендрови гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Вентил с керамичен диск G1/2" 180°

Метална ръкохватка за контрол на дебит с вграден стоп бутон,

ограничаващ консумацията на вода до 50%

Метална ръкохватка за настройка температурата на водата. c

вграден бутон за безопасност ограничаващ на 40°C

Cool body технология

Възвратни клапани

Вграден в тялото разпределител, 180°

- Профилна тръба 1122 mm

- Метална душ глава 300x300 mm, 12 l/min ограничител на дебит

- 1-функционален ръчен душ

- Подвижна метална конзола за закрепване към стената

- 1750 mm Idealflex шланг

Съответства на стандарт EN1111

ЦВЕТОВЕ*

AA

* AA = X_{DOM}

НОРМИ

