


CONNECT

писоар със задно (закрито) захранване

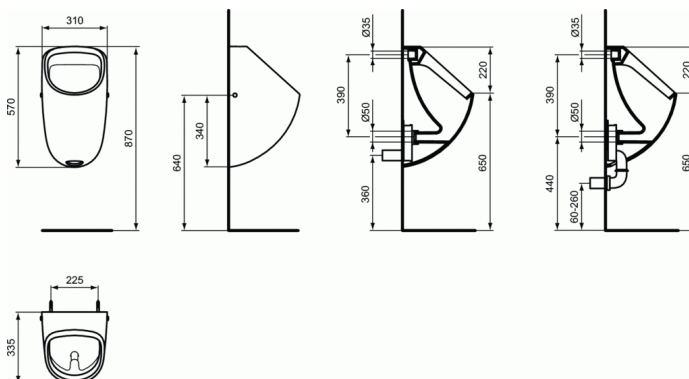

писоар със задно (закрито) захранване

CONNECT писоар със задно (закрито) захранване
задно (закрито) захранване, хоризонтално или вертикално
оттичане

дебит на промивната струя 0,3 - 0,7 l / sec.

общо количество за едно промиване 2 l

включен е крепежен комплект TT0257919

опаковка: неопаковано на палет

EN 13407

Препоръчителна комплектация с:

- Свързващ комплект за писоар K710667
- Сифон хоризонтално оттичане K822367
- Сифон вертикално оттичане K751501

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА КОМПЛЕКТАЦИЯ С

Сифон вертикално оттичане	K7515
Сифон хоризонтално оттичане	K8223
Свързващ комплект за писоар	K7106

ЦВЕТОВЕ*



01



MA

* 01 = Бял, MA = Бял с покритие Ideal Plus

НОРМИ

